SERVICE NODE®

Digitala fastighetsskyltar

Trött på att bekosta byten av namnskyltar?

Känner du igen dig?

Klisterremsor? Papperslappar? Utskrift av namnlistor och informationslappar? Onödigt spring och bortkastad tid.

Om ni har mycket in- och utflyttningar i ert fastighetsbestånd så känner du säkert igen dig.

Det arbete som krävs för att utföra en så enkel sak som att byta namn på lägenhetsdörrar, trapphusregister och postboxar tar betydligt mer tid inom din organisation än vad man ibland tror.

Finns det ett bättre sätt? Absolut! med Service Nodes digitala fastighetsskyltar kan ni kapa all arbetstid runt fastighetsskyltning med upp till 95%.

Vår lösning

Vi erbjuder digitala fastighetsskyltar till flerbostadshus som inte kräver någon kabeldragning till displayerna.

Med digitala skyltar i fastigheten slipper man åka ut och byta det fysiska skyltarna eftersom våra skyltar uppdateras automatiskt när du gör dina ändring i fastighetssystemet.

Med hjälpa av vår API mappar vi information från ert system som ska ändras när en förändringar sker.

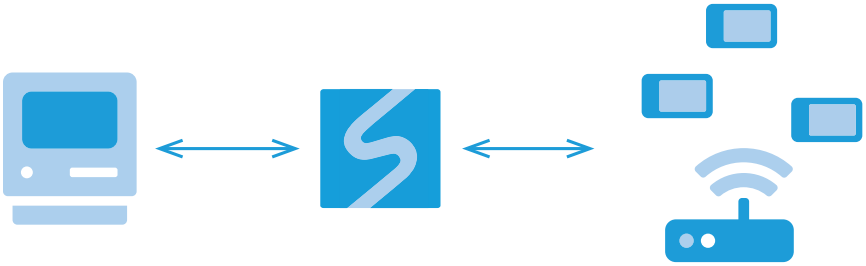

Ta bort 95% av tiden.

Låt er personal göra de arbetsuppgifter de är bra på, sköta om och förvalta era fastigheter. Med digitala fastighetsskyltar kortar man ner tiden för namnbyten med 95 %.

Det arbete som krävs av personalen är 1 batteribyte som måste göras mellan en 5 och 10 års period.

Varför Service Node?

Enkelt montage

Att digitalisera ert trapphus har aldrig varit enklare.

Elektroniskt bläck

Drar bara ström när när informationen ändras.

Automatiskt

Uppdateras automatiskt när ändringar i fastighetssystemet sker.

API

Systemet anpassas till det ert fastighetssystem.

Enkelt montage

Traditionellt så behövs kabeldragning till varje enskild display. Med våra displayer slipper man detta. Displayerna drivs med batterier och kommunicerar trådlöst med en centralenhet som är ansluten med en strömförsörjd nätverkskabel (PoE - Power over Ethernet) .

Elektroniskt bläck

Skärmtekniken i displayerna är så kallat elektroniskt bläck (elektroniskt papper) och är den teknik som vanligtvis används i läsplattor. Tekniken innebär att skärmen på displayen bara drar ström när innehållet på skärmen ändras.

Automatiska uppdateringar

Med hjälp av integreringar så skapar vi en brygga mellan ditt fastighetssystem och displayerna. På så sätt uppdateras t ex. lägenhetsskyltarna trapphusregistret automatiskt när en ny person flyttar in.

Integreras med API

Samtliga moderna fastighetssystem har ett API som möjligör att system kan prata med andra system. Vi anpassar oss mot ert system så att ni inte behöver göra förändringar i hur er data hanteras.

Tillämpningar

Dörrskyltar

Dörrskylltarna levereras med ett skal som går att färganpassa, monteras med ett bakstycke som går att fästa med monteringstejp eller skruv.

Tidningshållare

Kombinera dörrskylten med vår egentillverkade tidningshållare. Tidgningshållaren monteras med skruvar som döljs bakom displayen. Går att få i valfri kulör.

Trapphusinformation

Större skärmar med samma teknik används för trapphusregisteret. Komplettera med ytterligare skärmar och använd dessa som informationstavlor till boende.

Postboxar

Vi anpassar våra displayer så att det går att montera i det flesta postboxsystem som finns på den svenska marknaden.

Andra tillämpningar

När väl infrastrukturen finns på plats så finns det nästan inga begränsningar på vilken typ av fastighets- och driftinformation du kan visa.

Teknisk specifikation

Skärmar

Skärmyta	**Skärmupplösning**	**Storlek** (B x H x D)	**Strömförsörjning**
2.1”	212 x 104 px	68 x 34 x 13 mm	2 x CR2450
2.9”	296 x 128 px	87 x 43 x 13 mm	3 x CR2450
3.7”	416 x 240 px	100 x 58 x 14 mm	3 x CR2450
4.2”	400 x 300 px	100 x 85 x 13 mm	4 x CR2450
6.0”	600 x 448 px	133 x 107 x 13 mm	6 x CR2450
7.4”	640 x 384 px	182 x 122 x 15 mm	6 x CR2450
12.5”	1304 x 984 px	278 x 221 x 12 mm	Special anpassat Lithium Ion batteri

Kommunikationsenhet

Strömförsörjning	1 x PoE - Power over Ethernet, alternativt 1x DC 5.0V 1.2A
Storlek (B x H x D)	Enhet: 158 x 115 x 35 mm, antenner: 110 mm
Temperatur drift	0 °C - 65 °C
Temperatur förvaring	- 20 °C - 70 °C
Radiofrekevens	868Mhz eller 915MHz ISM Band 2-vägs Trådlöst
Montering	Integrerat tak-/väggfäste

Vill du veta mer om våra digitala skyltar eller boka en demo? Kontakta oss!

SERVICE NODE®
Service Node AB
Industrivägen 22
901 30 Umeå

Tel: 090 - 206 07 60
Webb: servicenode.se
E-post: kontakt@servicenode.se

© Service Node 2021 v.1